

# ZAPPEL IMBISS

## DATENBLATT



Sie möchten mit geringem Aufwand das Beste aus Ihrer Veranstaltung herausholen? Der Zappel Imbiss bietet als mobiler All-in-One DJ Trailer eine unkomplizierte und effiziente Lösung für Ihre Eventbedürfnisse.

- **Geringe Ressourcenbindung:** Aufbau und Anschluss unserer mobilen Bühnenlösung in wenigen Minuten durch eine Person.
- **Klein im Format, groß im Sound:** Kraftvolle Beschallung für bis zu 250 Personen, mit der Möglichkeit, durch ein zusätzlich buchbares externes PA-System auf bis zu 600 Personen zu erweitern.
- **Minimaler Aufwand, maximale Entlastung:** Nach Wunsch inklusive DJ-Begleitung und Eventbetreuung durch das Zappel Imbiss-Team.
- **Universell einsetzbar:** Ideal für jegliche Art von Indoor- oder Outdoor-Event.



## Details Anhänger

(Abmaße gesamt inkl. Deichsel und Leuchenträger)

- Länge: ca. 4650 mm
- Breite: ca. 2185 mm
- Höhe: ca. 2760 mm
- Zulässige Gesamtmasse: 1300 kg
- Gebremst - Stützlast: 100 kg
- Tatsächliches Gewicht 1300 kg
- 13-poliger Anhängerstecker
- Maximale Geschwindigkeit: 80 km/h

## Verbauter Mixer und DJ-Space

### Mixer

- DAP-Audio IMIX-5.3
- 5 Kanal Installationsmixer
- Master-EQ
- 1x Mikrofon (XLR/Klinke kombiniert)
- Ausgangskanäle:
  - 3x Master symmetrisch (XLR)
    - PA Zappel Imbiss
    - Monitoring
    - PA Extern
  - 1x Kopfhörer (6,3 mm Klinke)
- Ohne PC-Schnittstelle und USB-Play



### DJ-Space

- Verfügbarer Platz für DJ-Equipment:
  - 5 Steckdosen 230V
  - Länge x Breite: 56 x 166 cm
  - Breite mit DMX Joker und Remote: 149 cm
  - Höhe der Pultfläche: 110 cm
- DJ-Anschlussmöglichkeiten:
  - AUX
  - 2x Cinch
  - 2x XLR männlich
  - 2x XLR weiblich




## Verbautes PA- und Licht-Equipment

### PA-Equipment



| ART       | SUBWOOFER                                                                                                                                                    | LAUTSPRECHER                                                                                                                                              | MONITORING                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELL    | the box Pyrit 212 Sub A                                                                                                                                      | the box pro DSX 112                                                                                                                                       | the box pro Achat 204 A                                                                                                                                  |
| SYSTEMTYP | Aktiv                                                                                                                                                        | Aktiv                                                                                                                                                     | Aktiv                                                                                                                                                    |
| ANZAHL    | 2 Stück                                                                                                                                                      | 2 Stück                                                                                                                                                   | 2 Stück                                                                                                                                                  |
| DATEN     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x12 Zoll</li> <li>• Max SPL Peak 132 dB</li> <li>• 31,5 Hz - 120 Hz</li> <li>• 1000 W RMS / 4000 W Peak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/1 Zoll</li> <li>• Max SPL Peak 128 dB</li> <li>• 50 Hz - 19 kHz</li> <li>• 2000 W Class D Endstufe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x4/1 Zoll</li> <li>• Max SPL Peak 112 dB</li> <li>• 90 Hz - 20 kHz</li> <li>• 80 W RMS / 320 W Peak</li> </ul> |

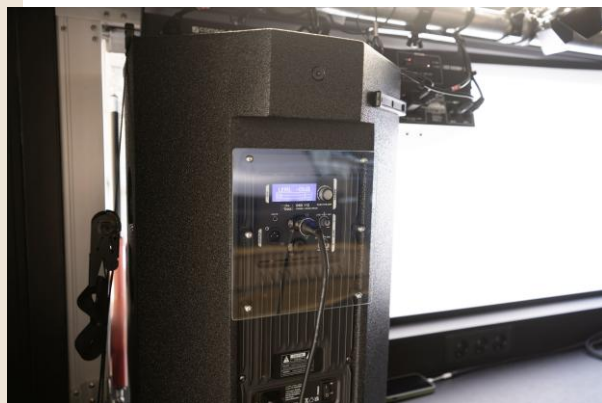

## Licht- und DMX-Equipment



| ART    | LED DERBY                                                                                                                                                                                                    | WASHER                                                                                                                                                                                            | DMX INTERFACE                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELL | Varytec LED Derby ST                                                                                                                                                                                         | Cameo Thunder Wash 100RGB                                                                                                                                                                         | Stairville DMX Joker 512 Stand Alone MKII                                                                                                                                                       |
| ANZAHL | 2 Stück                                                                                                                                                                                                      | 2 Stück                                                                                                                                                                                           | 1 Stück                                                                                                                                                                                         |
| DATEN  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-in-1-Derby-Effekt</li> <li>• 4x RGBW-LEDs (je 3 W)</li> <li>• 16 weiße LEDs</li> <li>• Angesteuert via 3-pol DMX</li> <li>• Standalone, Sound-to-Music</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strobe, Blinder, Wash Light</li> <li>• 132 RGB SMD-LEDs (je 0,2 W)</li> <li>• Angesteuert via 3-pol DMX</li> <li>• Standalone, Sound-to-Music</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrales Interface für alle verbauten Lichter über vorprogrammierte Szenen</li> <li>• Manuelle Szenenauswahl</li> <li>• Inkl. Beschriftung</li> </ul> |

## DJ-Beleuchtung

- 2 x Stairville PAR 16 GU10 Black
- Inkl. Flügeltor
- 2700k dimmbar
- 8.3 W



## Spezialequipment

### Fernseher

- Samsung GU 75 CU 7179 UXZG
- Flat, 75 Zoll / 189 cm, UHD 4K
- Anschlussoptionen am DJ-Space:
  - HDMI-A
  - USB-A



### Nebelmaschine

- ADJ VF1600
- DMX-Nebelmaschine
- Heizelement 1600W
- Tank: 2,3 Liter
- Timer-Fernbedienung am DJ-Space





## Zappel Imbiss LED-Schild

- LED-Laufschrift
- Inkl. IR-Fernbedienung
- Diverse Modi
- Dimmbar, Speed-Regulierung

## Weitere technische Daten

### Elektrische Anschlussleistung

- Einspeisung über 16A CEE 400V Steckdose
- Mit Adapter Einspeisung über 230V Schuko-steckdose möglich
- Durchschnittliche Leistungsaufnahme:
  - Ohne Nebelmaschine 800 – 2000W
  - Mit Nebelmaschine 1800 – 3500 W
- Die festverbauten elektrischen Geräte und Komponenten sind mit einem Fi-Schutzschalter 40A/0,03A und einem Leitungsschutzschalter B16A abgesichert



### Zusatzanschlüsse

- 2x XLR output für externe Lautsprecher
- 1x DMX output für externe Lichter

### Sicherheit

- Feuerlöscher
- Erste-Hilfe-Kasten



